



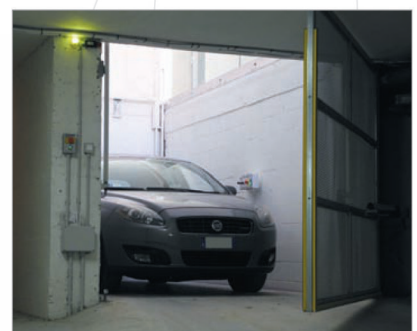



# Dinamic Lift

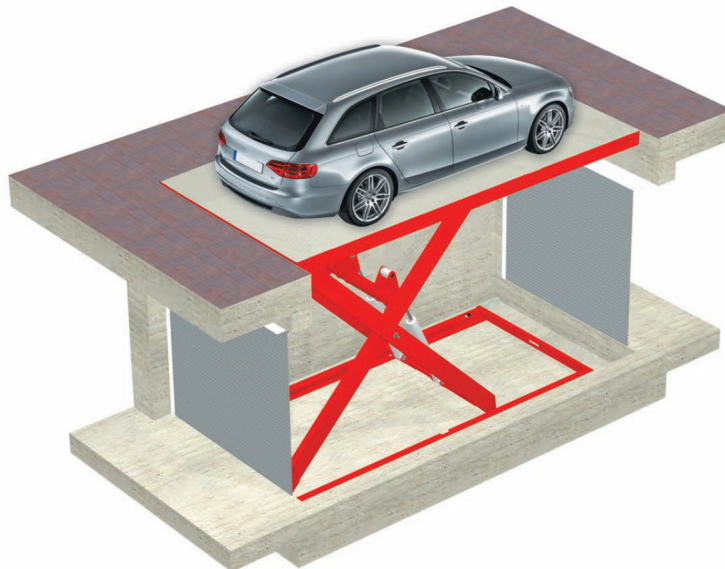

"The platform car lift"

## Dinamic Lift

Dinamic Lift je jednoduchá plošina auto výťahu, ktorý zaujíma miesto klasickej betónovej rampy a umožňuje vodičovi dostať sa na jednu alebo viac podzemných alebo nadzemných úrovní. Je vhodný pre inštaláciu do vnútorných alebo vonkajších priestorov.

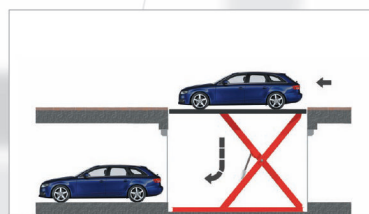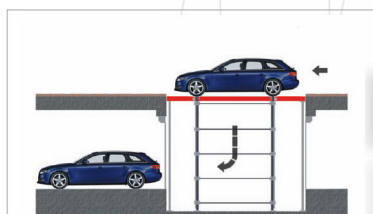

▶ SPB systém ovládania osobou na plošine

contech\_sk s.r.o.

**UP** DINAMIC  
S.r.l.



## Dostupné vo verziách:

### ► **Dinamic Lift DLF** - so zdvihom do 3,7 m

Zdvíhač nožnicový systém má vlastnú nosnú konštrukciu, ktorá nevyžaduje nosné steny pre ukotvenie. Môže byť inštalovaný v úzkych priestoroch vo vnútri budov alebo nádvorí.

### ► **Dinamic Lift DL2** - so zdvihom do 12 m

Dvojpíestový zdvíhač systém vyžaduje jedinú nosnú stenu pre ukotvenie vodítk



### ► **Dinamic Lift DL4** - so zdvihom do 12 m

Štvorpiestový zdvíhač systém je univerzálny, prispôsobiteľný a adaptabilný pre rôzne priestorové podmienky v mieste. Je ideálny pre veľké výšky so stanicami pre niekoľko podzemných alebo nadzemných podlaží. Môže byť inštalovaný v uzavretých priestoroch vo vnútri budov alebo nádvorí.

### ► **Dinamic Lift CL** - so zdvihom do 3 m

Vhodné pre použitie v uzavretých priestoroch vo vnútri budov vďaka kabíny, CL Dynamic Lift je najmä ekonomický vďaka inovatívnemu výťahovému systému navrhnutého UpDinamic a veľmi ľahko ovládateľný a spoľahlivý. Poháňaný je štyrmi priamymi valcami a to umožňuje maximum využitia energie systému pri použití motorov napájaných štandardným domácim prúdom.

	Nosnosť	Zdvih max	Hydraulická jednotka	Priehľbeň štandard
<b>DLF</b>	3000 Kg	3,7 m	5,5 Kw tri-phase	500 mm
<b>DL2</b>	3000 Kg	12 m	5,5 Kw tri-phase	260 mm
<b>DL4</b>	3000/4000 Kg	12 m	5,5 Kw tri-phase	1150 mm
<b>CL</b>	2500/3000 Kg	3 m	3 Kw tri-phase	400 mm

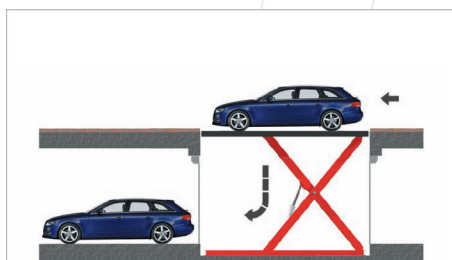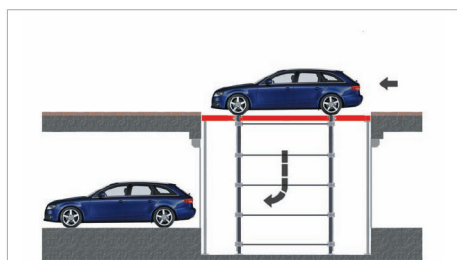

### ► **SPB systém ovládania osobou na plošine.**

Dynamic Lift môže byť dodávaný s homologovaným SPB systémom pre riadenie výťahu s osobou na palube, kompletne so všetkými bezpečnostnými zariadeniami: UPS (záložný zdroj) v prípade výpadku prúdu, tlačidlo pre núdzové spustenie do spodného poschodia, GSM systém pre tiesňové volanie.

### ► **Podlaha plošiny**

Všetky Dinamic Lift v rozsahu zdvihu môžu byť opatrené obvodovou hranou pre zvolený povrch, ktorý umožňuje konečnú estetickú úpravu povrchu plošiny podľa prostredia v mieste inštalácie.

### ► **Riešenie skrytej brány**

Dinamic Lift auto výťah môže byť vybavený s vertikálne výsuvnou skrytou hydraulickou bránou.



contech\_sk s.r.o.



contech sk s.r.o.  
Lomonosova1546/17  
958 01 Partizánske  
Slovakia

#### Informácie:

[www.contechsk.eu](http://www.contechsk.eu)

Tel.: +421 917 914 339

E-mail: [contechsk.office@gmail.com](mailto:contechsk.office@gmail.com)

